

MA❖LED

Tower ❖

EL TÓTEM LED QUE REVOLUCIONA
LA SEÑALIZACIÓN DIGITAL.

max-led.us



MA:LED Tower X



Tower X redefine la cartelería digital con un formato slim y portátil. Se trata de un tótem LED vertical con soporte sobre ruedas que transforma la señalización digital gracias a su diseño estilizado, brillo superior y ángulo de visión amplio, garantiza imágenes de alto impacto en cualquier espacio.



Tower X combina gabinete slim, durabilidad premium y publicación de contenidos versátil. Ideal para retail, aeropuertos, hospitality, exposiciones y señalización corporativa.




Diseño slim
y portátil

Gabinete estilizado de aluminio fundido con ruedas integradas, listo para moverse e instalarse en minutos.



Instalación
y control remoto

Gestión de contenidos vía WiFi, USB, HDMI o nube, incluso desde un smartphone.

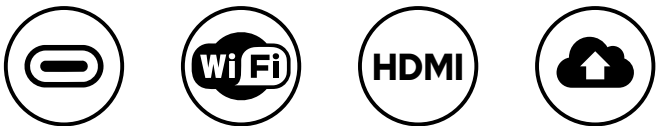


Resolución
flexible y brillante

Pitches desde 1.25 mm, más de 600 nits, 3.840 Hz y ángulo de visión de 160° para imágenes fluidas y legibles en cualquier entorno.



Característica	P2.5	P2.0	P1.86	P1.53	P1.25
Pixel Pitch (mm)	2.5	2.0	1.86	1.53	1.25
Configuración LED	SMD2121	SMD1515	SMD1515	SMD1212	SMD1010
Densidad (px/m²)	160.000	250.000	284.444	422.750	640.000
Tamaño de módulo	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm
Resolución del módulo	128 × 64	160 × 80	172 × 86	208 × 104	256 × 128
Tamaño gabinete	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm	640 × 1920 mm
Resolución gabinete	256 × 768	320 × 960	344 × 1032	416 × 1248	512 × 1536
Peso del gabinete	46 kg	46 kg	46 kg	46 kg	49 kg
Brillo (cd/m²)	>600	>600	>600	>600	>600
Ángulo de visión (H/V)	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Distancia mínima de visión	>2 m	>2 m	>2 m	>2 m	>2 m
Escala de grises	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Colores de pantalla	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M	16.7 M
Consumo máximo (W/m²)	680	680	680	680	1000
Consumo promedio (W/m²)	230	230	230	230	300
Modo de conducción	ene-32	ene-40	ene-43	ene-52	ene-64
Frecuencia de refresco (Hz)	≥1920	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Conectividad	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G	HDMI, USB, WiFi, 4G
Alimentación eléctrica	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz	AC100-240V 50/60 Hz
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C	-20°C ~ +50°C
Humedad de trabajo	10% ~ 95% RH	10% ~ 95% RH	10% ~ 95% RH	10% ~ 95% RH	10% ~ 95% RH

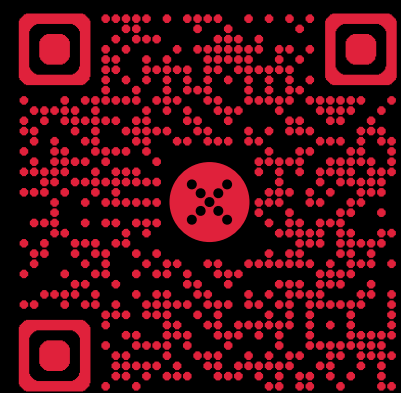

max-led.us

Diseñamos y fabricamos
tecnología **LED RGB**
que transforma espacios
en experiencias.

MAXLED Tower

Conozca las soluciones
MAXLED Serie X.
Diseñadas para cada entorno.

Slim	One
Mesh	Ultra
Urban	Stage